




VUORIMIES

NAKKE
TERÄSKATTEET

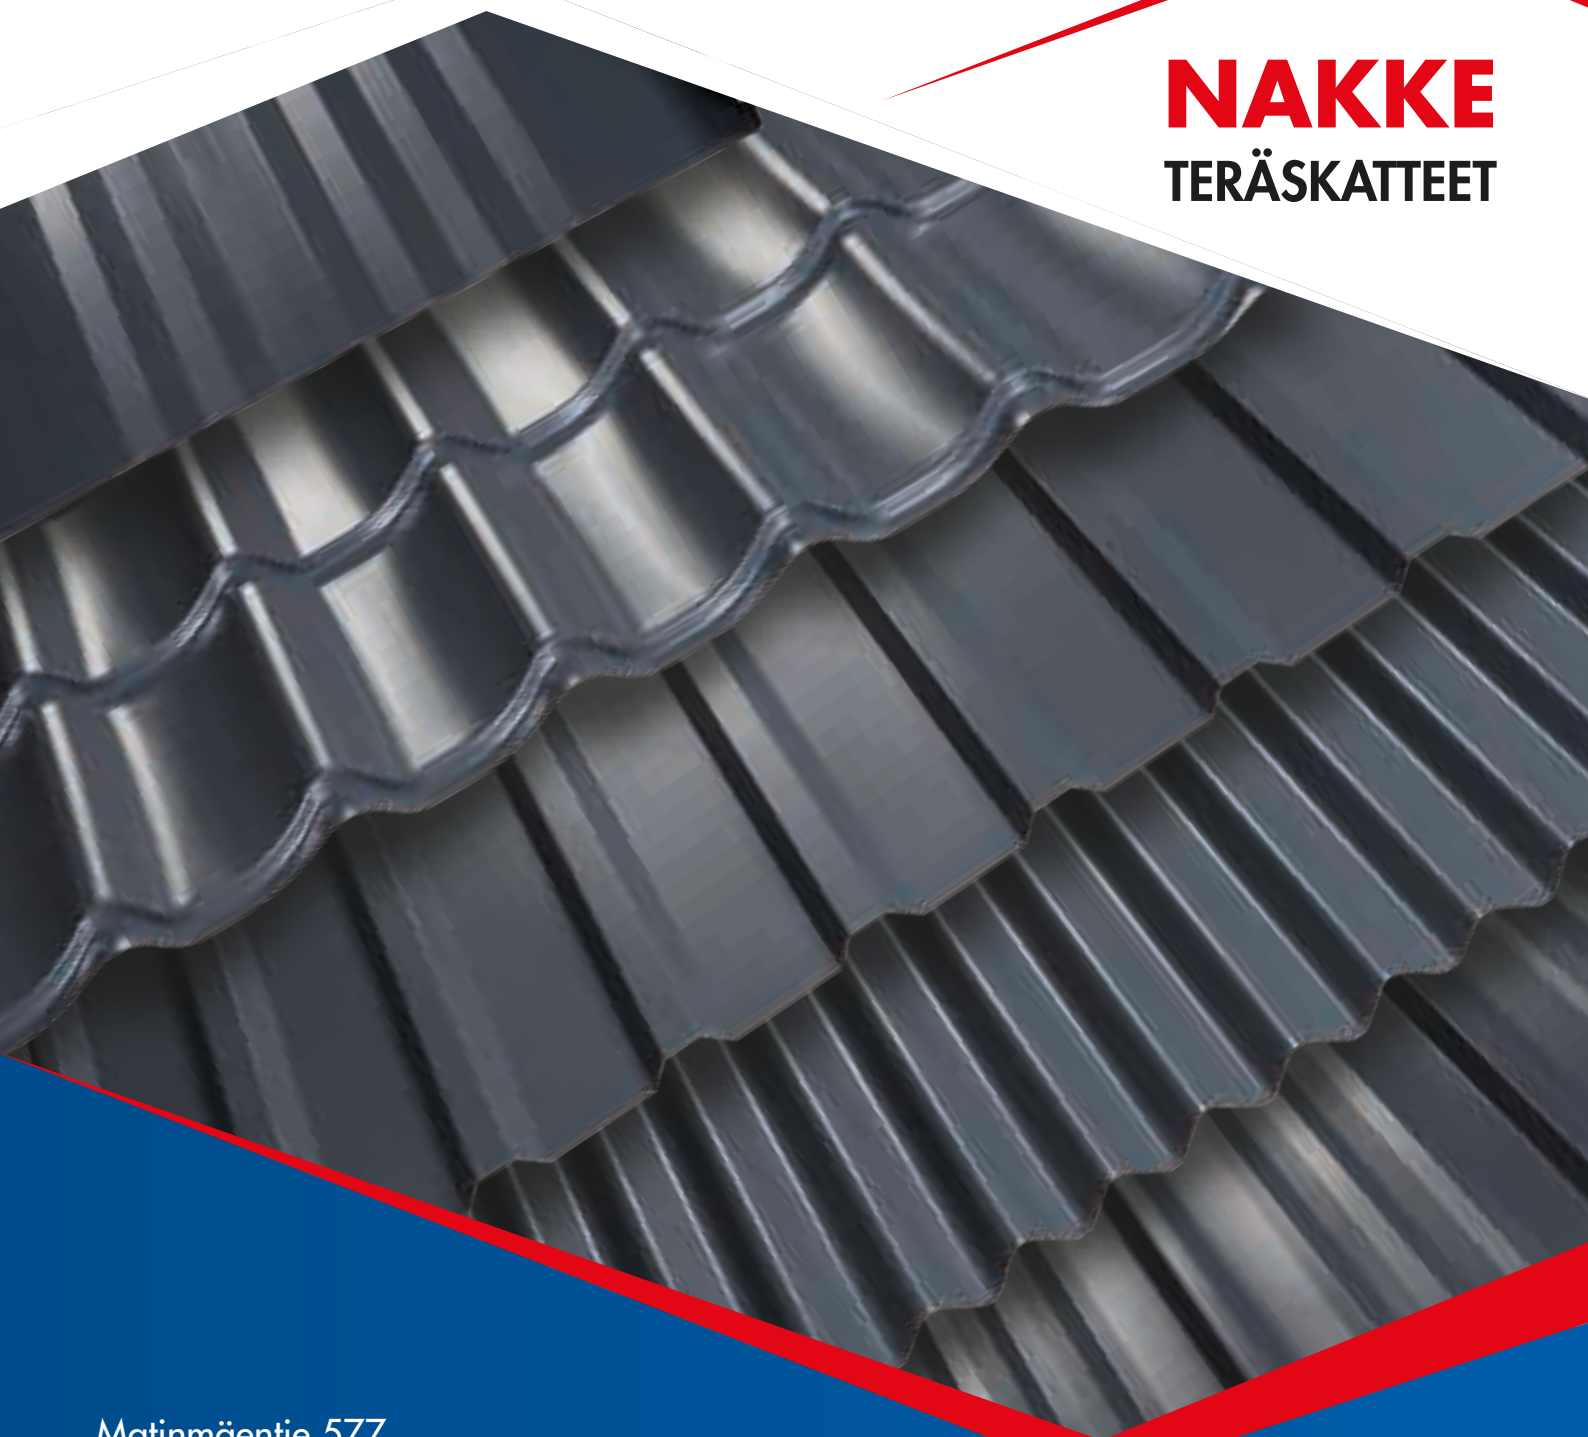






Matinmäentie 577
41120 Puuppola
p. 040 770 8288


www.vuorimies.fi

Sisällysluettelo

03	VAKIOVÄRIT
04	NAKKE KONESAUMAKATE
05	NAKKE 20
06	NAKKE URA
07	NAKKE TIILI JA AALTO
08	NAKKE TRAPETSI
09	NAKKE LUKKOSAUMAT
10	NAKKE TARVIKKEET
11	MUISTIINPANOT

Vakiovärit


	VÄRI 11 HAVUNVIHREÄ PE / PUR / PUR Matta		VÄRI 31 RUSKEA PUR
	VÄRI 21 VAALEA HARMAA PE / PUR		VÄRI 32 TUMMA RUSKEA PE / PUR / PUR Matta
	VÄRI 22 HARMAA PE / PUR		VÄRI 33 MUSTA PE / PUR / PUR Matta
	VÄRI 23 TUMMA HARMAA PE / PUR / PUR Matta		VÄRI 35 SININEN PE / PUR
	VÄRI 29 PUNAINEN PE / PUR / PUR Matta		VÄRI 37 VIHREÄ PUR
	VÄRI 30 VAALEA RUSKEA PUR		VÄRI 750 TIILENPUNAINEN PE / PUR / PUR Matta

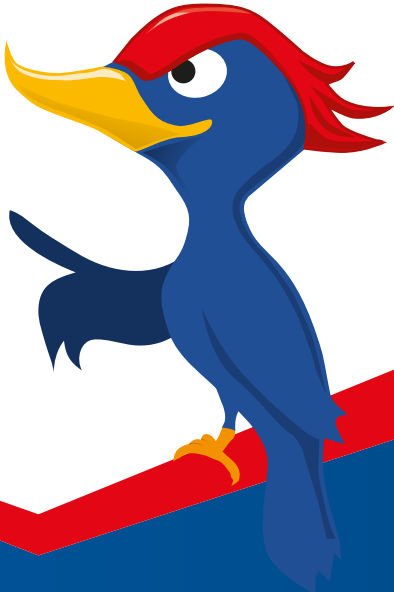


NAKKE Konesaumakate

- **Käyttökohde:** Loivat ja monimuotoiset vesikatot.
Levyt toimitetaan asennusvalmiina rakennuspaikalle.
- **Materiaali:** Kuumasinkitty tai väripinnoitettu 0,5–0,6 mm teräsohutlevy.
- **Mitat:** Hyötyleveys 535 mm, kokonaiskorkeus 28 mm.

Sileä

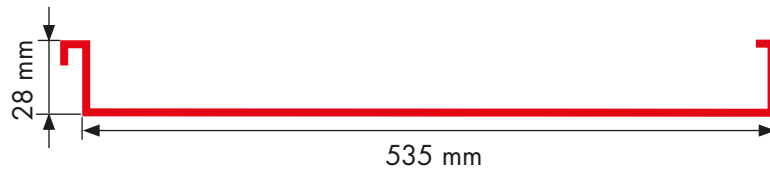

Jäykkeellä

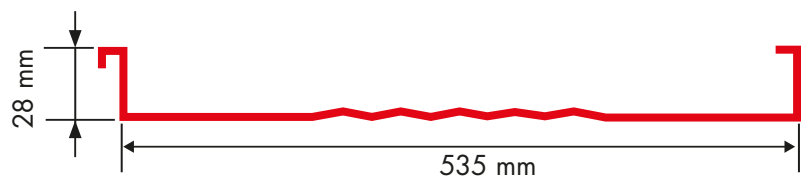


Käytössämme on laskentaohjelma monimuotoisten kattojen mitoittamiseen, jolloin hukka saadaan minimoitua ja tarvittaessa voidaan tulostaa ohje levyjen asennusjärjestyksestä. Profiililevyt valmistetaan tilauskohtaisesti oikeisiin mittoihin ja kuljetetaan tarvittaessa tehtaan kuljetuksin suoraan rakennuspaikalle.

Raaka-aineena käytämme korkealaatuisia PVDF-, PUR- (Polyuretaani), MATTPE- (Mattapolyesteri) ja PE- (Polyesteri) pinnoitettuja sekä sinkittyjä teräsohutlevyjä. Pinnoitetuilla tuotteilla on Suomessa laatukohtainen 12–25 vuoden pinnoitetakuu.


NAKKE 20


- **Käyttökohde:** Kattoprofiili/seinäprofiili
- **Materiaali:** Väripinnoitettu 05–0,6 mm teräsohutlevy.
- **Asennus:** Kateruuvein
- **Mitat:** Hyötyleveys 1100 mm.

Seinä

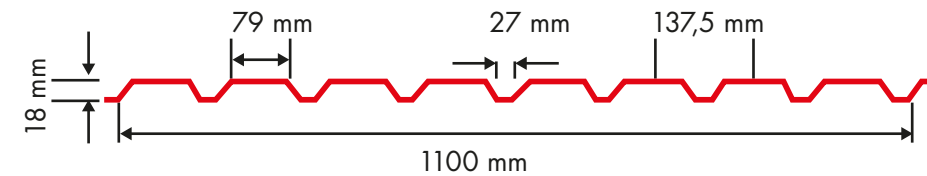



Katto

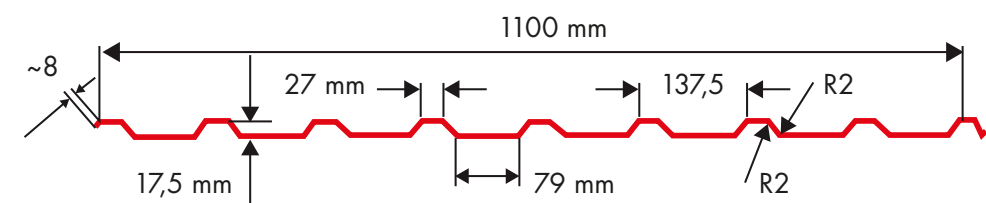

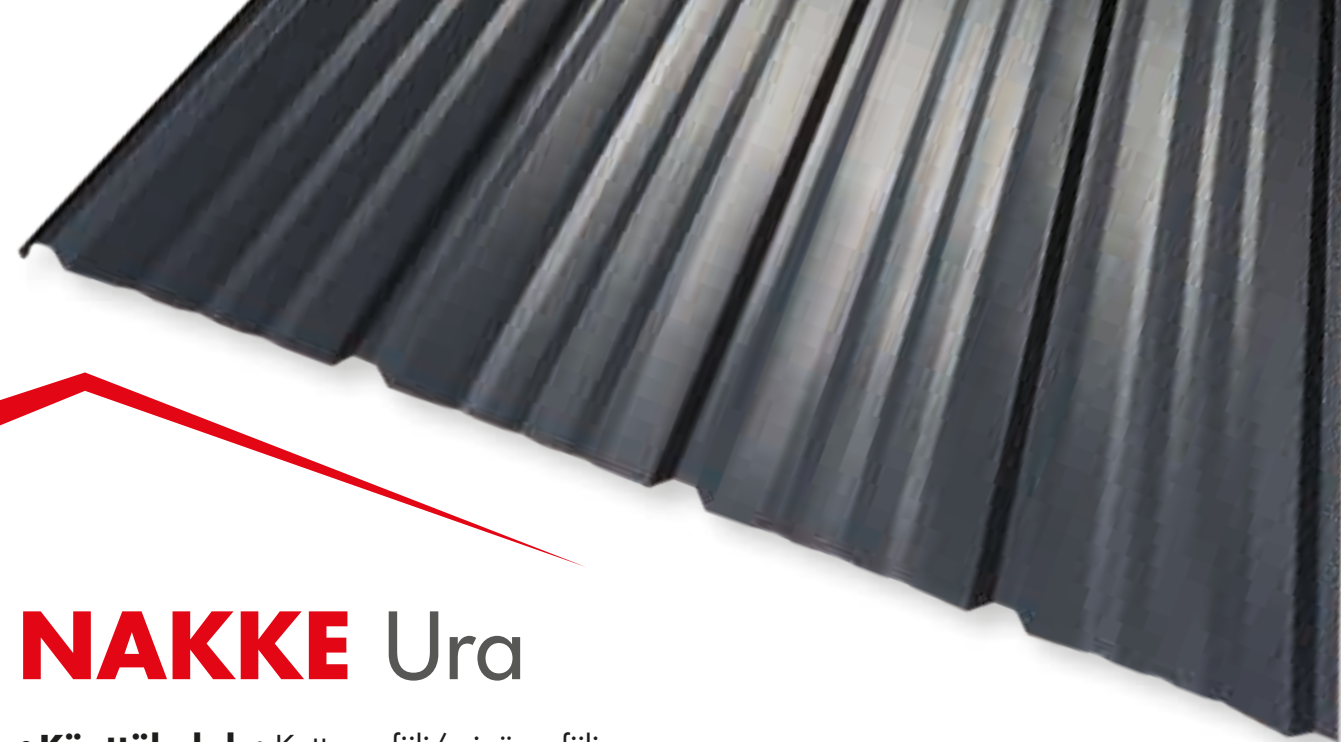


NAKKE Ura

- **Käyttökohde:** Kattoprofiili/seinäprofiili
- **Materiaali:** Väripinnoitettu 0,5–0,6 mm teräsohutlevy.
- **Asennus:** Kateruuvein
- **Mitat:** Hyötyleveys 1140 mm.

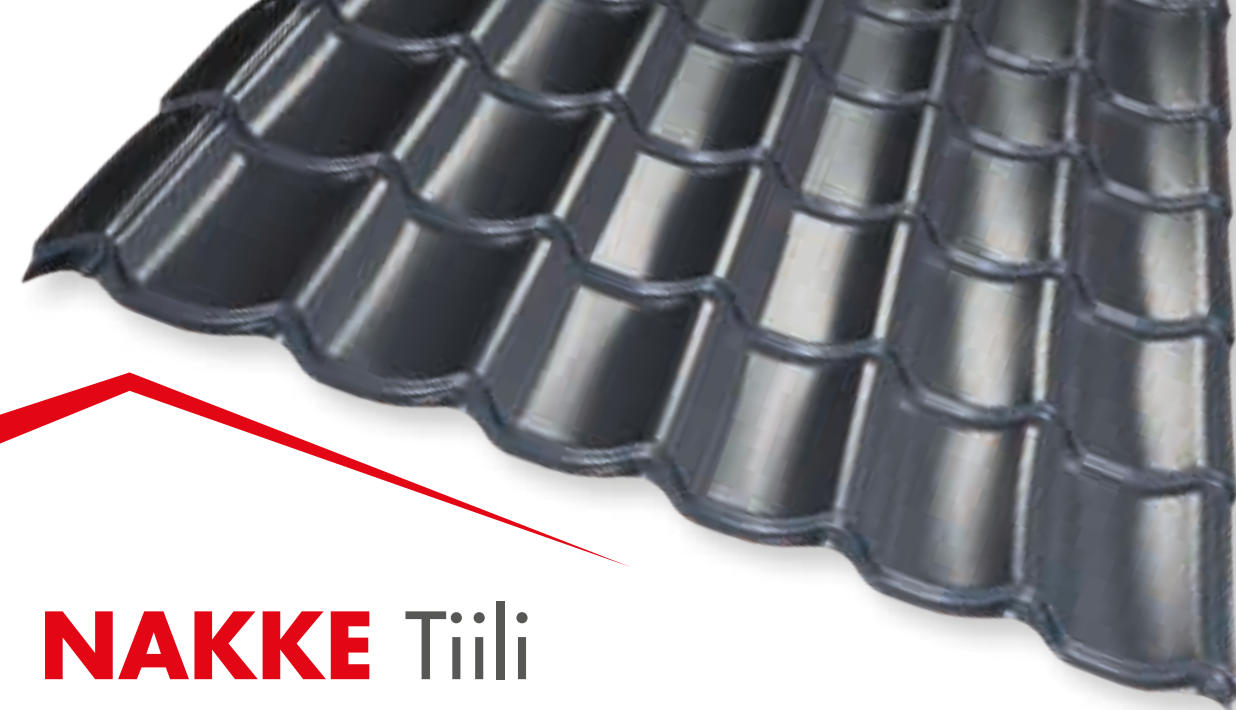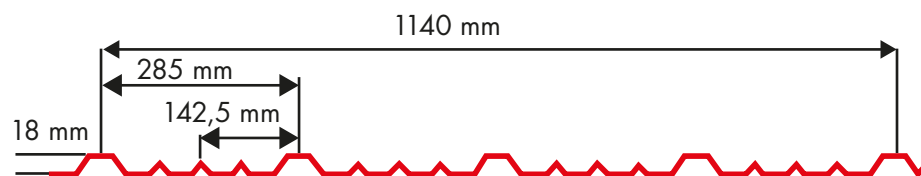


NAKKE Tiili

- **Käyttökohde:** Kattoprofiili.
- **Materiaali:** Väripinnoitettu 0,5–0,6 mm teräsohutlevy.
- **Asennus:** Kateruuvein uran pohjasta. Erilliset asennusohjeet.
- **Mitat:** Hyötyleveys 1100 mm.
kokonaiskorkeus 40 mm, poikittaisnousu 15 mm, tiilijako 350 mm

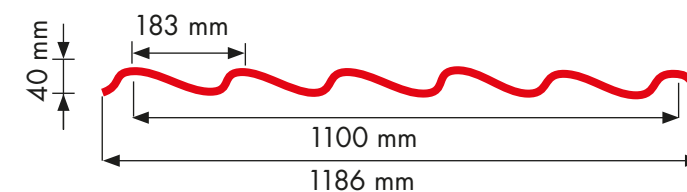

NAKKE Aalto


- **Käyttökohde:** Kattoprofiili/seinäprofiili
- **Materiaali:** Väripinnoitettu 0,5–0,6 mm teräsohutlevy.
- **Asennus:** Kateruuvein
- **Mitat:** Hyötyleveys 1064 mm.

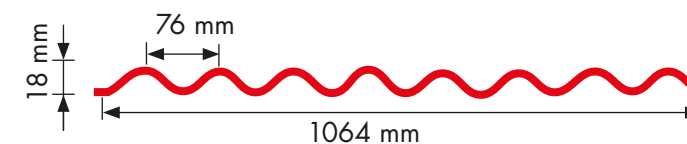


NAKKE Trapetsi

- **Käyttökohde:** katto/seinäprofiili
- **Materiaali:** Kuumasinkitty ja pinnoitettu teräs
- **Asennus:** Kateruuvein
- **Mitat:** Hyötyleveys 1064

Katto

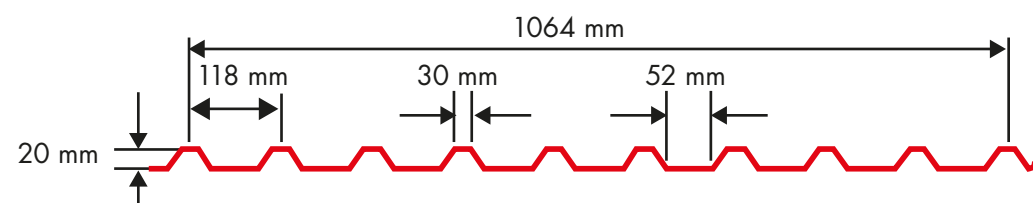


Seinä

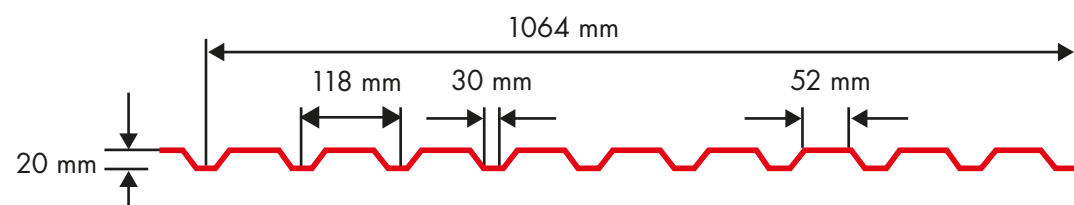

NAKKE Lukkosaumat

- **Käyttökohde:** Kattoprofiili
- **Materiaali:** Väripinnoitettu 0,5-0,6 mm teräsohutlevy.
- **Mitat:** Hyötyleveys 476 mm, kokonaiskorkeus 38 mm

Nakke lukkosauma jäykkeellä

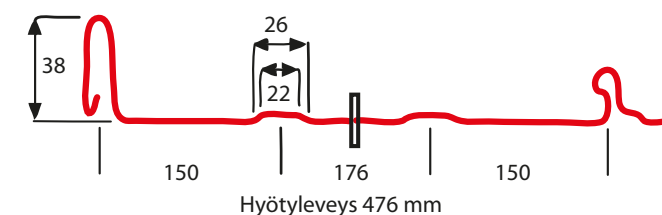


Nakke lukkosauma sileä



NAKKE Tarvikkeet


Valikoimaan kuuluu teräskatteiden lisäksi myös erilaiset listat, tiivisteet, läpiviennit, aluskatteet sekä muut asennustarvikkeet.

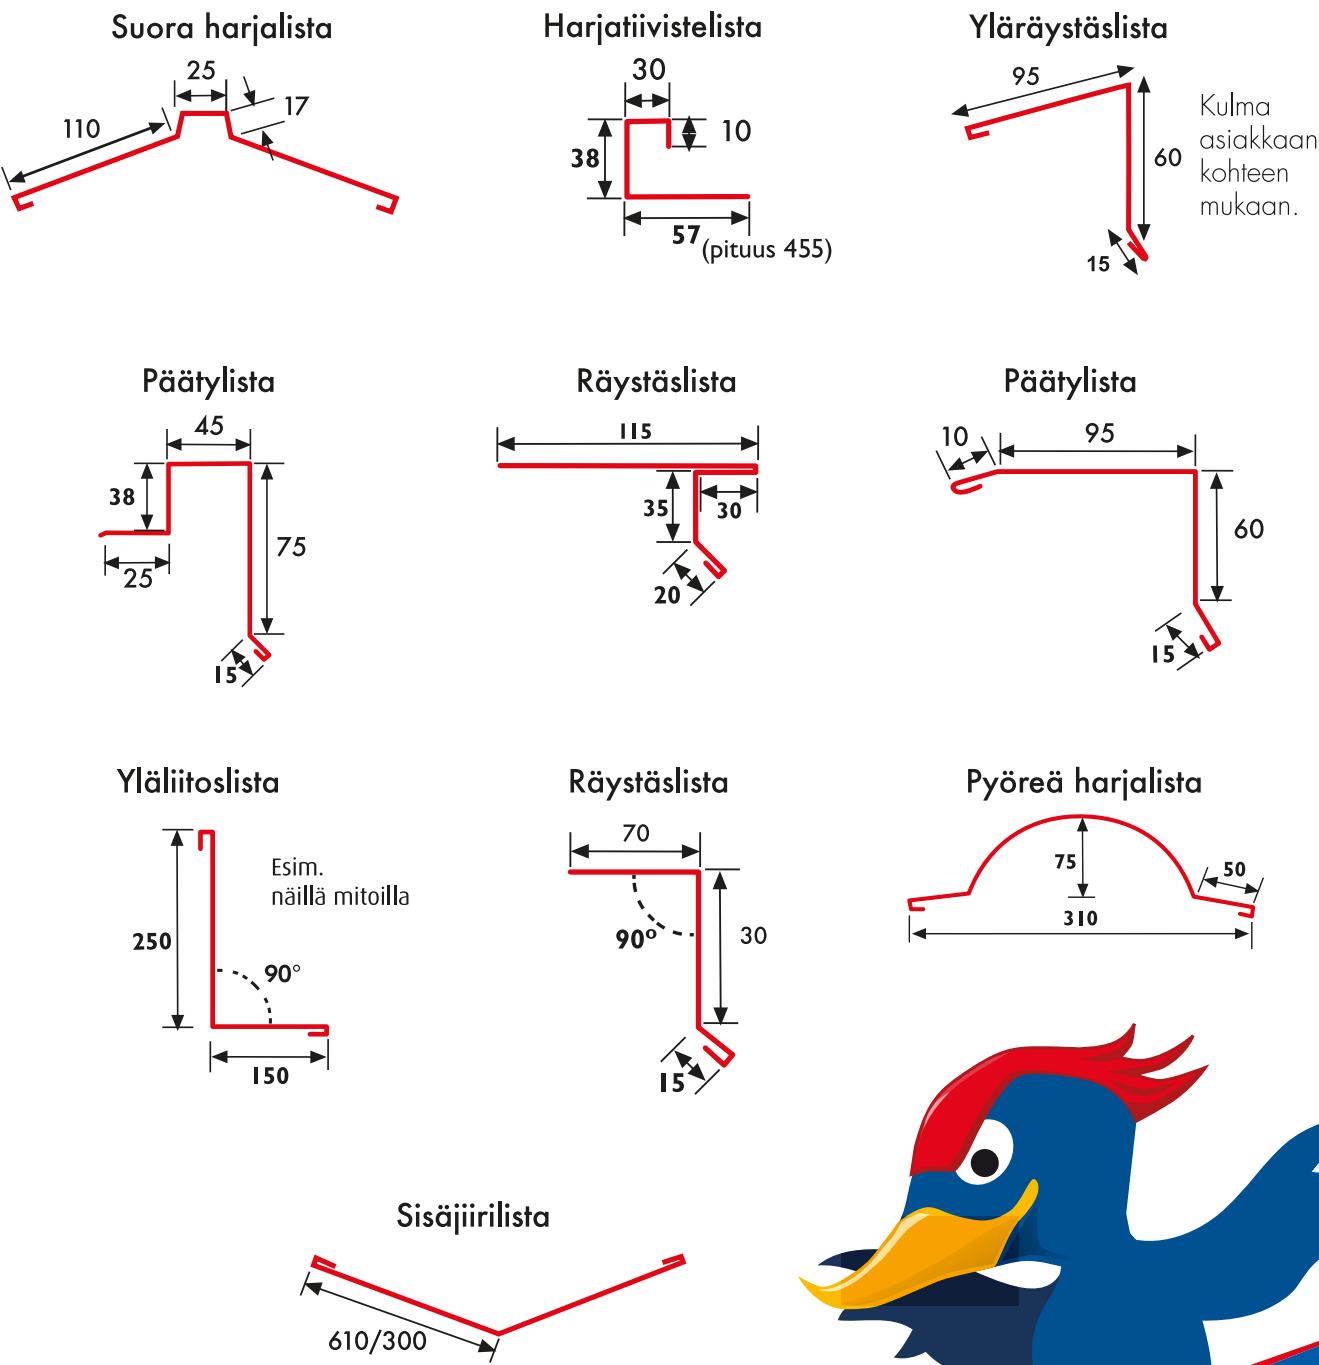

Huom!
Listat voidaan tehdä myös asiakkaan mittojen mukaan (paitsi pyöreätä harjalistaa).

MUISTIINPANOT

Handwriting practice lines on page 11.

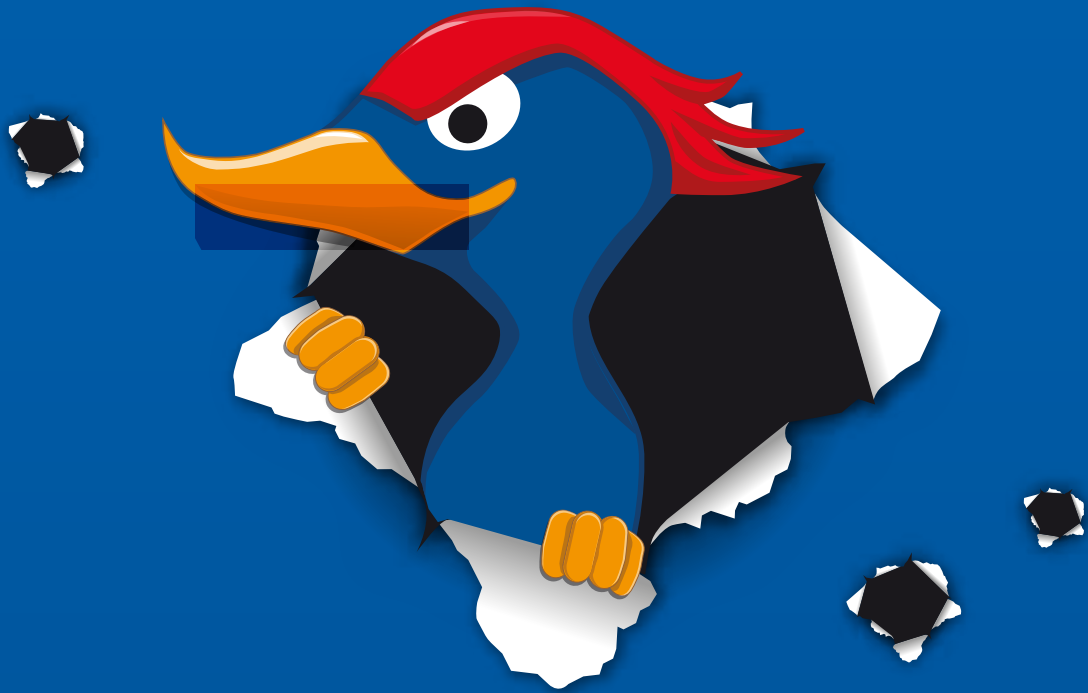

VUORIMIES

Matinmäentie 577

41120 Puuppola

p. 040 770 8288

www.vuorimies.fi